

Ideva Terrazzo

หินขัดสำเร็จรูป

PREFABRICATED TERRAZZO TILE



สวยงาม
เหนือกาลเวลา



แข็งแรง
ทนทาน



เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม



เหมาะสำหรับ
พื้นที่โครงการ

TIMELESS SURFACES
FOR A BETTER TOMORROW



www.idevaliving.com



idevaliving@gmail.com



094 1955 226
096 415 2664

@idevaliving



สวยแกร่ง ทนทาน ใช้นาน ประหยัด

กระเบื้องหินขัด MARBLEX เป็นแผ่นคอนกรีตที่ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เทคโนโลยีจากประเทศอิตาลี ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนด้วยคอมพิวเตอร์ โดยผิวหน้าประกอบด้วยหินอ่อนที่มีสีสันธรรมชาติและขนาดต่างๆ หลากหลายและมอลผสมอื่นๆ ภายใต้แรงอัดสูงถึง 150 - 250 ตันต่อแผ่น ขัดผิวหน้าเรียบเป็นมันวาว มีสีสนลวดลายให้เลือกมากมาย ตอบสนองการใช้งานของพื้นที่อาคารได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร เพราะคุณสมบัติพิเศษที่ทนต่อแรงกระแทกขูดขีดรองรับการสัญจรต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี ทั้งยังติดตั้งสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา บำรุงรักษาง่าย จึงทำให้พื้นที่ของอาคารสวยงามตลอดไป

TIMELESS
SURFACES
FOR A
BETTER
TOMORROW



NATURAL STRENGTH
LASTING BEAUTY

NEW PRODUCT

IDEVA TERRAZZO หินขัดสำเร็จรูป

หินขัดสำเร็จรูป Single Layer Terrazzo Tile

กระเบื้องหินขัด Single layer

ขนาด 400 x 400 x 23 mm. : ขนาด 600 x 600 x 24 mm.

ผลิตได้เฉพาะเม็ดหินขนาดเบอร์ 3, 4, 5, 6

TIMELESS
SURFACES
FOR A
BETTER
TOMORROW




497 IDV- TZ



370 IDV- TZ




810 IDV- TZ

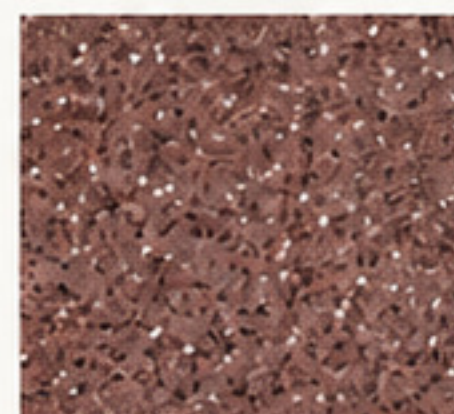


203 IDV- TZ




608 IDV- TZ

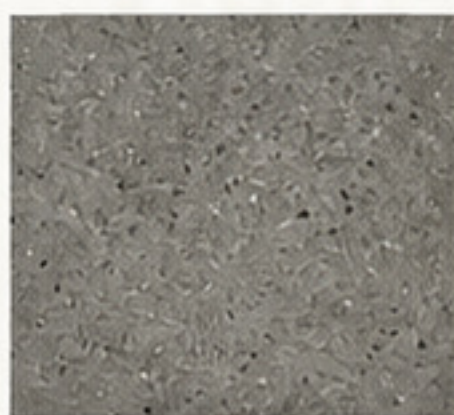

785 IDV- TZ

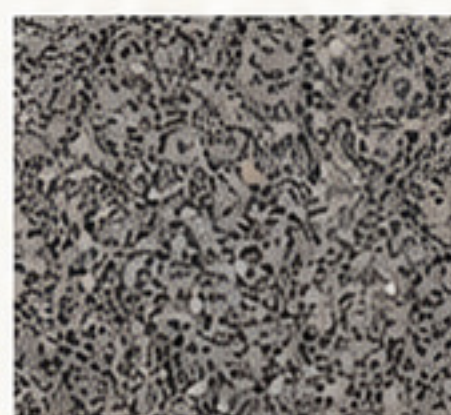

855 IDV- TZ

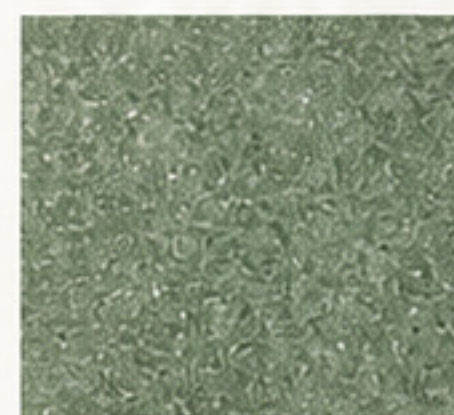

288 IDV- TZ

หินขัดสำเร็จรูปแบบใส่แคลไซต์ Calcite Terrazzo Tile


กระเบื้องแบบพิเศษผสมแคลไซต์

แข็งแรง สวยงาม ระดับระยิบระยับค่าหิน สะท้อนความเป็นศิลปะได้อย่างลงตัว
เหมาะสำหรับใช้ตกแต่งร้านอาหาร, ร้านจิวเวลรี่, ผับ, ร้านกาแฟ ฯลฯ


CALCITE
TERRAZZO




CL-0002 IDV- TZ

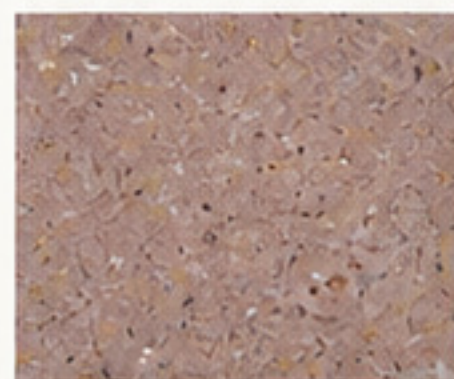


CL-0003 IDV- TZ

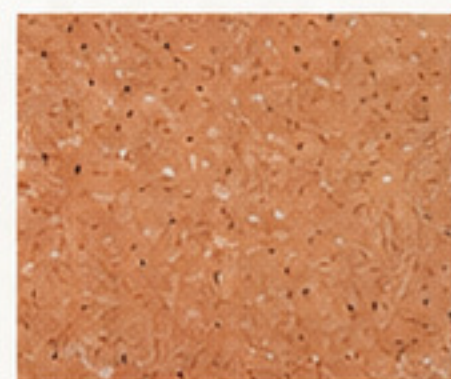


CL-0004 IDV- TZ

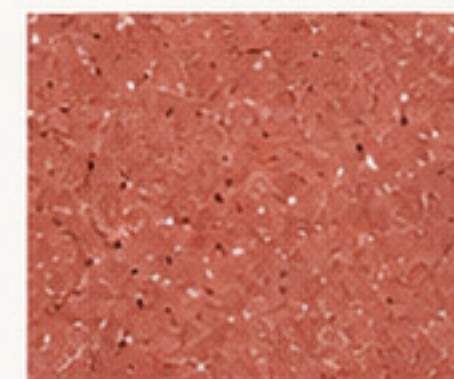


CL-0005 IDV- TZ

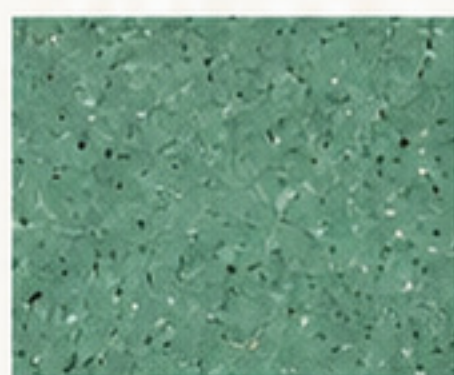


CL-0017 IDV- TZ

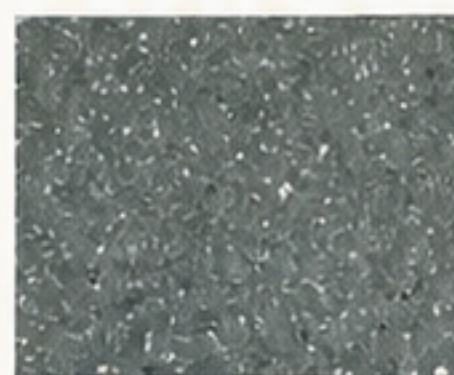

CL-0007 IDV- TZ

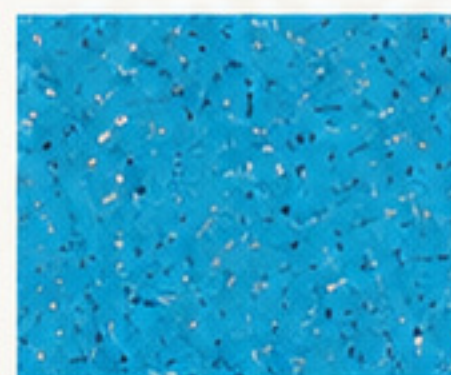

CL-0008 IDV- TZ

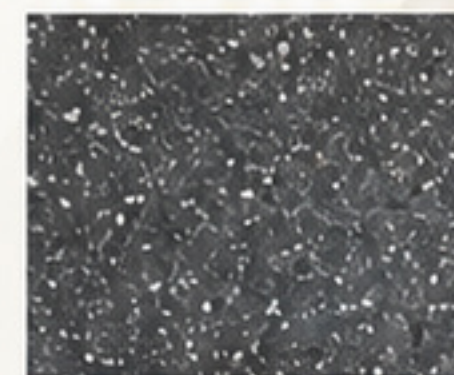

CL-0009 IDV- TZ

IDEVA TERRAZZO หินขัดสำเร็จรูป

หินขัดสำเร็จรูป Terrazzo Tile


Double Layer

กระเบื้องหินขัด Double layer

ขนาด 60 x 60 cm. : ขนาด 50 x 50 cm. : ขนาด 40 x 40 cm.

ขนาด 30 x 30 cm. : ขนาด 25 x 25 cm.


TIMELESS
SURFACES
FOR A
BETTER
TOMORROW

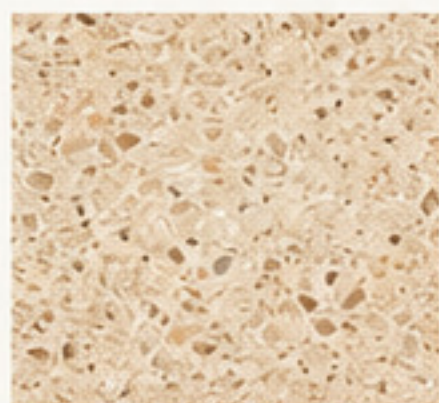

644 IDV- TZ



242 IDV- TZ

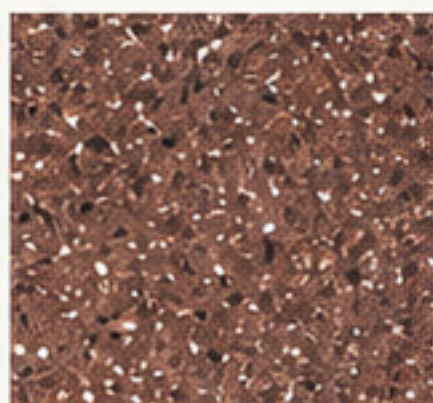


255 IDV- TZ



370 IDV- TZ




807 IDV- TZ

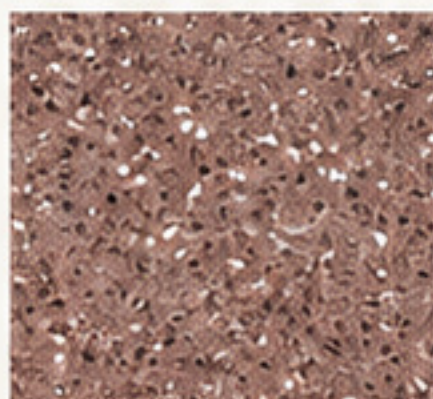


203 IDV- TZ



608 IDV- TZ

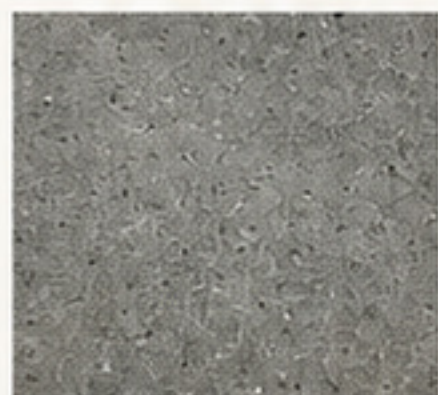


785 IDV- TZ

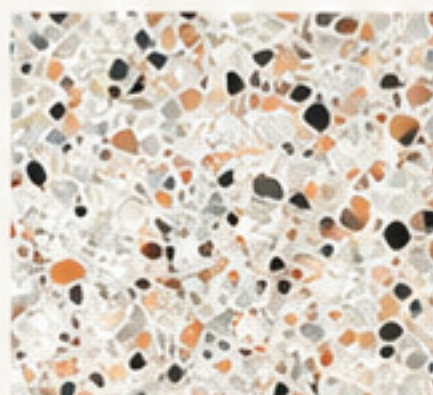


924 IDV- TZ




855 IDV- TZ

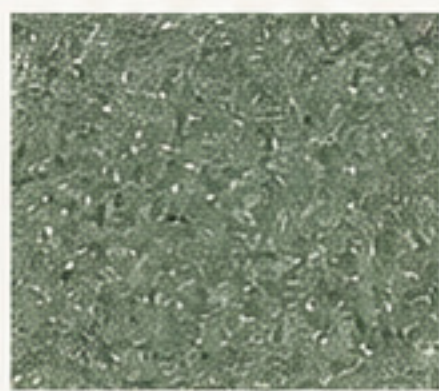


288 IDV- TZ

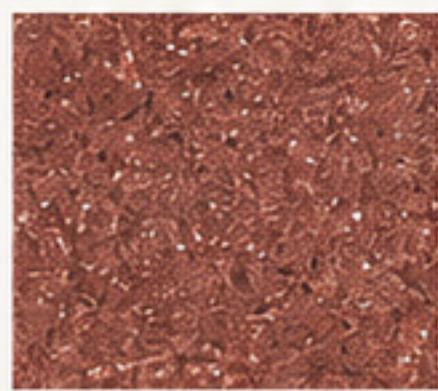


252 IDV- TZ

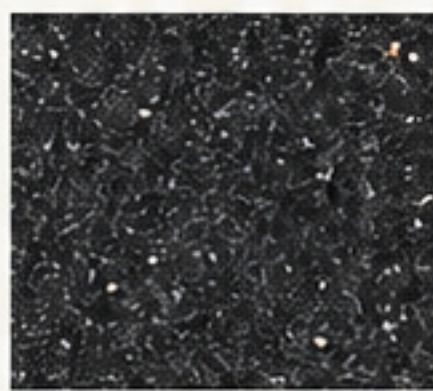


809 IDV- TZ

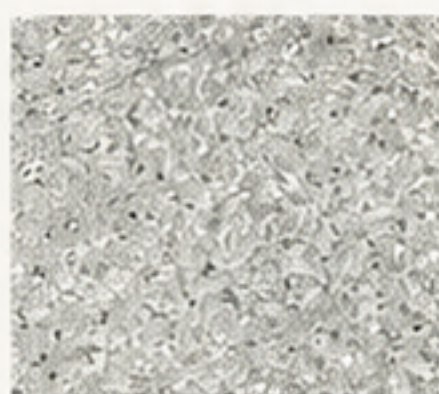

222 IDV- TZ

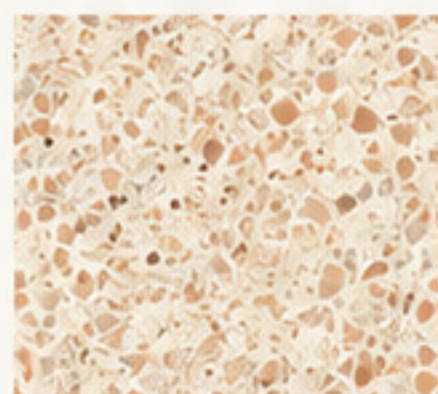

901 IDV- TZ

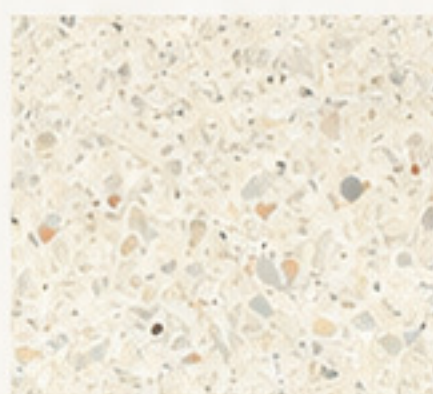

301 IDV- TZ



NATURAL STRENGTH
LASTING BEAUTY



IDEVA TERRAZZO หินขัดสำเร็จรูป

หินขัดสำเร็จรูป Terrazzo Tile


Double Layer

กระเบื้องหินขัด Double layer

ขนาด 60 x 60 cm. : ขนาด 50 x 50 cm. : ขนาด 40 x 40 cm.

ขนาด 30 x 30 cm. : ขนาด 25 x 25 cm.


TIMELESS
SURFACES
FOR A
BETTER
TOMORROW

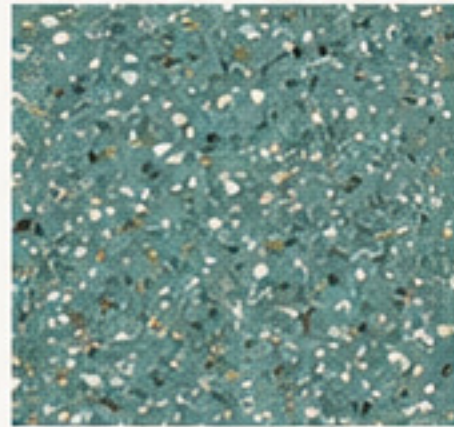


244 IDV- TZ




373 IDV- TZ

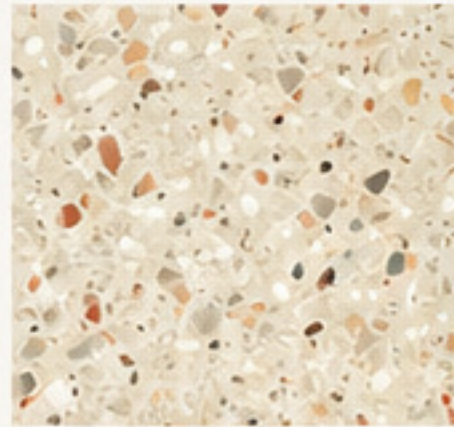

700 IDV- TZ

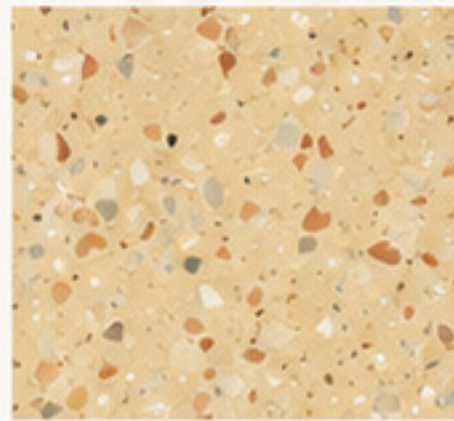

606 IDV- TZ

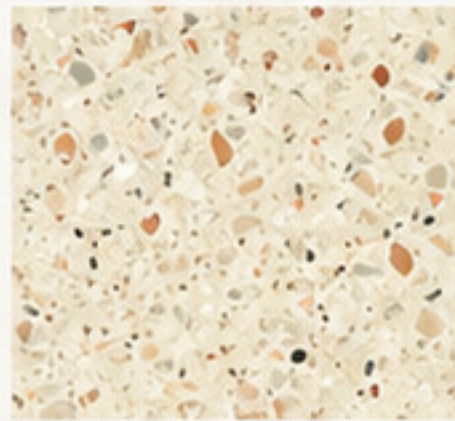

371 IDV- TZ




497 IDV- TZ



905 IDV- TZ




705 IDV- TZ

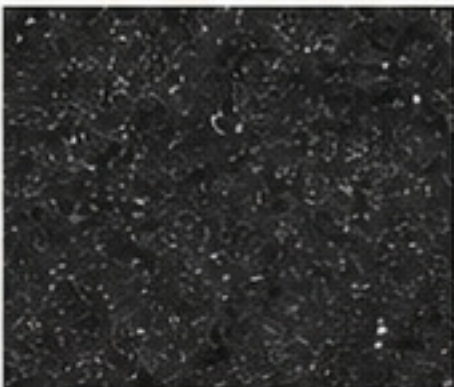


810 IDV- TZ




624 IDV- TZ

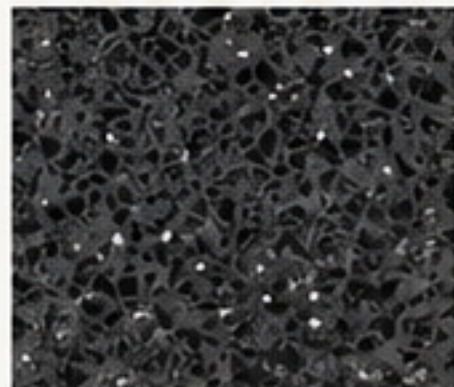


851 IDV- TZ

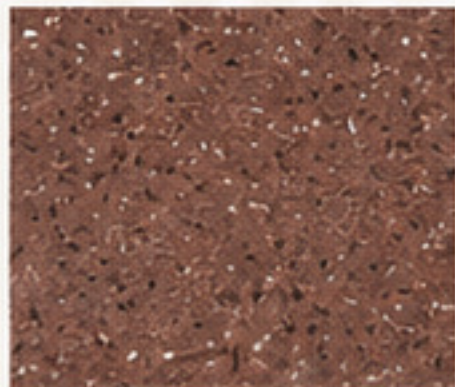

251 IDV- TZ

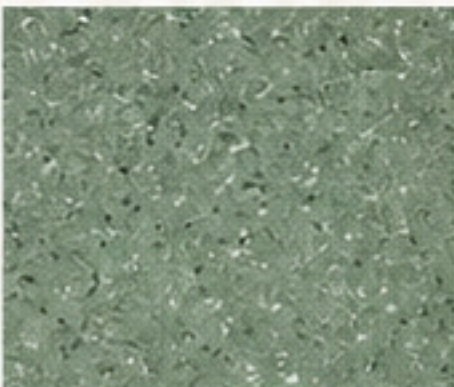


282 IDV- TZ

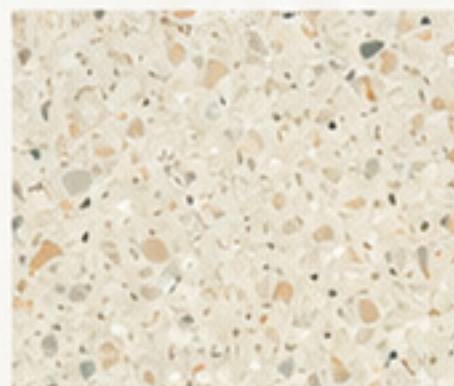

302 IDV- TZ



655 IDV- TZ

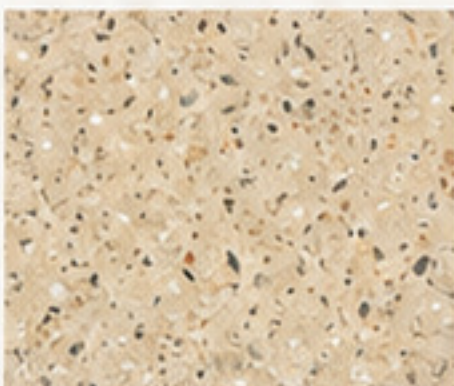

620 IDV- TZ



NATURAL STRENGTH
LASTING BEAUTY

MARBLEX x IDEVA
TERRAZZO COLLECTION

IDEVA TERRAZZO หินขัดสำเร็จรูป

รูปโครงการต่างๆ ที่ได้รับความไว้วางใจติดตั้ง กระเบื้องหินขัด MARBLEX

TIMELESS
SURFACES
FOR A
BETTER
TOMORROW



NATURAL STRENGTH
LASTING BEAUTY

วิธีติดตั้ง กระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป MARBLEX

วิธีการติดตั้งและการดูแลรักษากระเบื้องหินขัด Marbled

1. ขั้นตอนการติดตั้งกระเบื้องหินขัด Marbled

- 1.1 ทำความสะอาดพื้นที่ที่จะติดตั้ง โดยการกวาดพื้นและรดน้ำให้พื้นที่ที่จะติดตั้งสะอาด
- 1.2 เตรียมผสมและติดตั้งปูนกาว โดยใช้ที่มีระดับความสูงที่จะปูกระเบื้องอยู่ที่ 5 ซม. และใช้สิ่วกอบเบอร์ 8 เป็นตัววัดระดับ (กำหนดระดับที่จะปูกระเบื้อง)
- 1.3 เตรียมปูนคอนกรีต Mortar ใส่ปูนซีเมนต์ดำ 1 ส่วน ทรายหยาบ 3 ส่วน อัตราผสม 1:3 ผสมน้ำสะอาดคลุกเคล้าผสมอย่างให้หลวมมาก นำไปเป็นตัวยึดติดกับพื้น (หรือใช้ปูนยี่ห้อสำเร็จรูปก็ได้)
- 1.4 นำปูนคอนกรีต มอร์ตาร์ที่ผสมเสร็จแล้วเทลงบนพื้นที่ที่เตรียมไว้โดยเทคอนกรีตให้เต็มพื้นที่ที่จะปูกระเบื้องได้วัดขอบเอียง จากนั้นเอาแผ่นกระเบื้องวางลงบนปูนคอนกรีตอย่างระมัดระวัง ใช้ค้อนยางเคาะให้แผ่นกระเบื้องแนบชิดกับปูนให้กระเบื้องติดแน่นสนิทขึ้น
- 1.5 พักกระเบื้องเมื่อปูเสร็จเรียบร้อยแล้วควรทิ้งไว้ให้แห้ง 1-2 วัน จึงทำการยาแนวกระเบื้องโดยใช้ปูนซีเมนต์ขาว หากกระเบื้องเป็นสีต่างๆ ก็ใช้สีปูนซีเมนต์ขาวให้ใกล้เคียงกับสีของกระเบื้องนั้นๆ และทำการยาแนวให้ทั่วทุกๆ แผ่น

2. ขั้นตอนการขัดและลงเคลือบ Wax กระเบื้องหินขัด Marbled

- 2.1 ใช้เครื่องขัดโดยขัดเปิดหน้ากระเบื้องด้วยใบขัดชนิดหยาบ (ใบเพชร) ขัดปรับเพื่อลบรอยต่อระหว่างแผ่นให้เรียบเสมอกันทั่วทุกแผ่น เก็บงานปัดรอยปูนยาแนวที่แผ่นกระเบื้องและเก็บเศษกระเบื้องที่หลุดออกทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 1-2 วัน
- 2.2 ใช้เครื่องขัดสอกลูบที่ปัดออกและขัดลงในละเอียด เสร็จแล้วทำความสะอาดพื้นที่ให้สะอาดแล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท จึงทำการลง Wax และใช้เครื่องขัดปั่นให้ทั่วพื้นงานตามมาตรฐาน
- 2.3 การขัดพื้นกระเบื้องหินขัด Marbled ขั้นตอนการขัดหยาบและขัดละเอียด จะต้องใช้น้ำเป็นตัวหล่อลื่นทุกครั้ง

3. ขั้นตอนการดูแลรักษากระเบื้องหินขัด Marbled

- 3.1 ควรใช้น้ำสะอาดและผ้าสะอาดทำการเช็ดถูพื้น ไม่ควรเอาน้ำยาทำความสะอาดพื้นที่เป็นกรดหรือเป็นด่างชนิดเข้มข้นมาเช็ดถูกระเบื้องหินขัด (กรดและด่างจะกัดกร่อนผิวกระเบื้อง) ถ้าใช้น้ำยาทำความสะอาดควรผสมน้ำให้เจือจาง
- 3.2 น้ำมันชนิดต่างๆ ติ เครื่องดื่ม และเศษอาหาร หรือสิ่งของต่างๆ ที่มีคุณสมบัติกัดกร่อน ไม่ควรทิ้งไว้นาน กระเบื้องเป็นเวลานานๆ เพราะสิ่งเหล่านั้นจะเปื้อนได้ (จะทำให้สีออก จะต้องรีบเช็ดบนแผ่นกระเบื้อง) สิ่งของดังกล่าวทั้งหมดถ้าหากปล่อยทิ้งค้างการเช็ดออกทันที
- 3.3 Wax ที่ลงเคลือบพื้นควรมีการขัดล้างและลงเคลือบ Wax ใหม่ทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้พื้นมีสีและเงางามอยู่เสมอ

บริษัท Marbled มีบริการขัดเคลือบเงาพื้นพิเศษ (ตามมาตรฐานของบริษัท)

1. ขัดลอกเคลือบด้วย Wax น้ำ 6 ไทก
2. ขัดลอกเคลือบเงาโดยผสมผงขัด 5-Extra
3. ขัดเคลือบเงา Floor Hard

ขนาดแผ่นกระเบื้องหินขัด (มม.) Dimension (mm.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น) Weight (kg. / piece)	จำนวนแผ่น / ตร.ม. Pcs. / Sq.m.
250 x 250 x 22	3.00	16.00
300 x 300 x 27	5.20	11.11
400 x 400 x 30	10.20	6.25
500 x 500 x 32	19.00	4.00
600 x 600 x 32	25.6	2.78
ขนาดบัวเชิงผนัง (มม.) Skirting (mm.)		
100 x 300 x 10	0.80	3.33
100 x 400 x 10	0.92	2.50
100 x 500 x 10	1.15	2.00
100 x 600 x 10	1.9	1.67

คุณสมบัติทางเทคนิค Technical Information	มาตรฐาน มอก. ที่กำหนด TIS STANDARD	ผลทดสอบ MARBLEX Test Result
 การดูดซึม (Absorption)	< 8%	5%
 ความต้านแรงกดทับ (Tronvert Strength)	-	-
 สภาพแห้ง (Dry)	> 3 Mpa	6 - 7 Mpa
 สภาพเปียก (Wet)	> 2 Mpa	4 - 6 Mpa